

ÉCRAN INTERACTIF CAPACITIF



Une nouvelle génération de solutions interactives pour enseigner et communiquer

Donview




Réf : PMOB_DS-75AWMS-L04PA

- Simple et intuitif
- Mise en route immédiate
- Tactile au doigt et/ou stylet
- Double système d'exploitation
- Sans consommables
- Économie d'énergie
- Longue durée de vie



ANDROID

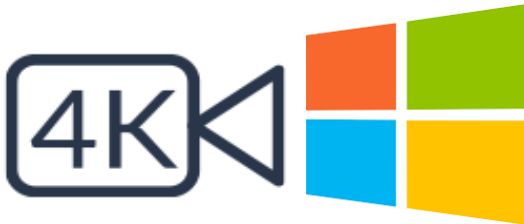

Donview

ÉCRAN INTERACTIF CAPACITIF

- Écran 4k 75"
- En verre trempé AG (anti-reflet) pour réduire les reflets sur l'écran. Réflectance inférieure à 1%. Interface Android
- PC-OPS en option pour accéder au système Windows
- Logiciel d'enseignement DonvieW
- WiFi intégré
- Garantie de base 5 ans en sur site/échange standard



DONNÉES TECHNIQUES



Donview

Ecran capacitif 75"

| Modèle | | PMOB_DS-75AWMS-L04PA |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Spécification de l'écran | Taille | 75 pouce |
| | Type | a-Si TFT-LCD |
| | Format | 16:9 |
| | Rétroéclairage | LED |
| | Resolution | 3840 × 2160 |
| | Taux de rafraichissement | 60Hz |
| | Luminosité | 400nits |
| | Rapport de contraste | 4000:1 |
| | Angle de vue | 178° |
| | Couleurs | 1.07B Colors(10 Bits) |
| | Zone tactile (L*W)/mm | 1700*928.26 |
| | Zone d'attache (L*W)/mm | 1650.24*928.26 |
| Life(MTBF) | ≥ 120,000H | |
| Verre de protection | Plaqué de verre | AG (anti-éblouissant) Verre trempé Réflectivité< 1% |
| | Épaisseur du verre | 3mm |
| Système TV | Dureté du verre | Mhos 7 |
| | Haut-parleurs internes | 20W*2 |
| Consommation D'énergie | Signal analogique | YPbPr Support: 480P/I,576P/I,720P,1080P/I, VGA Compatible:VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA, WUXGA |
| | / | AC:100-240V;60/50Hz 330W(Max); <0.5W(Standby) |
| Android | Caractéristiques | Version du système : Android 8.0, CPU :Cortex A73*2+A53*2 1.5GHz, GPU: MaliG51*4, RAM: DDR4 4G, ROM: 32G |
| | Réseau | Ethernet: 10/100Mbps, WiFi: WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz) |
| connectique | Avant | DP 1.2 in*1 / HDMI 2.0 in*1 / VGA in*1 / VGA Audio in*1(3.5mm) / AV in*1 / RJ45 in*1Type-C*1(Multimedia,data transfer,charging combined) / Touch USB 2.0*1(Type A) / Public USB 3.0*2(Type A) / USB(Android) 2.0*1(Type A) / RJ45 out*1 / Spdif out(Optical)*1 / Headphone out*1(3.5mm) / RS232*1 / WIFI antenna*1 |
| | Dos | |
| Système(OPS) | CPU | Intel Core i5/Personnalisation |
| | RAM | 4G DDR4/Personnalisation |
| | Stockage | 128G SSD/500G HDD/Personnalisation |
| | Réseau | Ethernet:10/100/1000Mbps, WiFi:IEEE 802.11b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz), Bluetooth:4.2 |
| | Interface (sous réserve du modèle) | Sortie DP 1.2*1/Sortie HDMI 1.4*1/Sortie VGA*1/Entrée RJ45*1/SORTIE LIGNE*1(3,5mm)/ ENTRÉE MIC*1(3,5mm) USB 3.0*3(Type A)+ USB 2.0*3 (Type A) Bouton de récupération * 1 / Bouton d'alimentation * 1 / Antenne WIFI * 2 |
| Tactile | Système opérateur | Windows 10 64Bit Professional(Trial) |
| | Performances tactiles | Technologie : Capacitive ; Objet tactile minimum : ≥ 5 mm Précision tactile : 1.5-2.5mm ; Précision de positionnement : < 2 mm. |
| | Durabilité tactile | 1,000,000 fois |
| | Points de contacts | 10 points de contacts 10 points d'écriture |
| | Outils tactiles | Doigts, stylos ou autres objets non transparents. |
| | Vitesse de glissement | Touche unique : ≥ 2,5 m/s, Multi-touche : ≥ 1 m/s. |
| | Temps de réponse | Touche unique : < 5 ms, Double touche : < 7 ms. |
| | Résistance à la lumière | Fonctionne normalement sous un éclairage de 80 000 lux (lumière du jour complète 100 000 lux) |
| | Compatibilité de l'OS | Windows 7/8/10; Linux; Chrome OS; Mac OS |
| Conditions de Résistance | Fonctionnalités tactiles | Sans pilote, sans étalonnage. Imperméable, anti-poussière, ultra-mince, léger. |
| | Source de courant | < 2.5W, DC 5V ± 5%, courant électrique< 500mA. |
| Dimensions et poids | / | Température de fonctionnement : 0 ~ 40 , humidité de fonctionnement : 20 % ~ 80 % |
| | Dimensions physique (L*W*T)/mm | 1767*1092*96 (Sans support) 1767*1092*118 (Avec support) |
| | Largeur du cadre (mm) | Gauche/Droite/Haut Cadre : 2mm Cadre inférieur : 73mm |
| | Emballage Dimensions (L*W*H)/mm | 1987*270*1255 |
| | Poids net | 58/Kg ± 1Kg |
| Accessoires standard | Poids brut | 75Kg ± 1Kg |
| | / | Stylo * 2 / Télécommande * 1 / Câble d'alimentation * 1 (5 mètres) / Câble HDMI * 1 (5 mètres) / Câble USB * 1 (A-A, 7,5 mètres) / Manuel*2 (1 pour le support de montage mural, 1 pour l'écran tactile tout-en-un) Carte de garantie*1/Certificat qualifié*1/Liste de colisage*1 |
| Garantie | / | Écran tactile : 3 ans. OPS et accessoires : 1 an. Mise à niveau logicielle gratuite à vie. |

